


Fiche de Données Produit Product Data Sheet

008533 – LD 2132 / G12 IODURES 19x100mm 70W 3000K

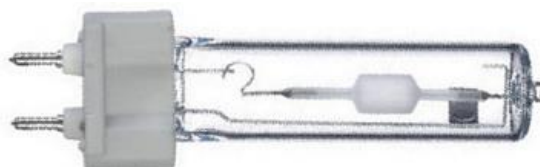

Caractéristiques Electriques / Electrical Characteristics

Tension amorçage/pulse voltage	3,5-4,5 KV
Watts (W)	70
Flux total/Total flux (lm)	6500
Variable/Dimmable	Non/No
Fonctionne sur :	Ballast ferromagnétique ou électronique
Recommended for :	Conventional or electronic ballast
kWh/1000h	70

Données Commerciales / Commercial data

Code ORBITEC/ORBITEC Code	008533
Référence ORBITEC ORBITEC reference	LD 2132
Désignation ORBITEC ORBITEC description	Lampe à décharge Discharge lamp

Données de Fabrication / Manufacturing Data

Marque/Brand	ORBITEC
--------------	---------

Réglementation / Standards

Conformité RoHS RoHS Compliance	Oui/Yes
Conformité REACH REACH compliance	Non concerné Not concerned
Eco-contribution (DEEE)	Oui/Yes

Caractéristiques Générales / General Characteristics

Culot/Socket	G12
Forme/Shape	Tube
Technologie/Technology	Iodures brûleur céramique Ceramic metal halide lamp
Durée de vie/Life time	15000h
Couleur/Color	3000°K – Blanc chaud Warm white
Lm/W	92
Position	Universelle/Universal
IRC (Ra)	80

Caractéristiques Dimensionnelles / Dimensions

Diamètre/Diameter (mm)	19
Hauteur/Height (mm)	100
Poids/Weight (g)	60

Données Logistiques / Logistic datas

Unité Consommateur Consumer Unit	1 pc
Conditionnement/Pack quantity	12 pcs

15/04/2025